

FLEXIMILL[®]

— Solução em Limpeza

CATÁLOGO 2025

JUNHO - DEZEMBRO



WWW.LOJAFLEXIMILL.COM.BR
11 93435-1359 - 11 97173-5056

QUEM SOMOS

Fundada em 2019, a FLEXIMILL SOLUÇÃO EM LIMPEZA rapidamente se destacou como uma referência no Brasil e no mundo, oferecendo uma linha completa de soluções para desentupimento, limpeza e inspeção de dutos. Nossa missão é proporcionar equipamentos eficazes e sustentáveis, que atendam às necessidades dos nossos clientes e respeitem o meio ambiente.



COMPROMISSO

Na FLEXIMILL, acreditamos que a inovação deve andar de mãos dadas com a responsabilidade ambiental. Nossa abordagem visa minimizar o desperdício de recursos e oferecer soluções que respeitem o meio ambiente.

Conclusão: A FLEXIMILL SOLUÇÃO EM LIMPEZA é mais do que uma empresa de equipamentos, somos pioneiros em soluções sustentáveis para limpeza e desentupimento. Com uma linha de produtos inovadores e um compromisso firme com a qualidade e a eficiência, estamos prontos para atender a todas as suas necessidades.

Entre em contato e descubra como podemos ajudar a transformar seus processos de limpeza!

FX-3010 PRO

Modelo	FX-3010 PRO
Ø Tubulação de trabalho (mm)	75 - 150 mm
Comprimento do cabo (m)	30 Metros
Rotação (rpm)	0 - 1750 RPM
Ø do eixo (mm)	10 mm
Ø do revestimento do eixo (mm)	16 mm
Peso (kg)	80 kgs
Dimensões (cm)	50(L) x 85(C) x 90(A) cm
Potência (watts)	1300w 1/2
Voltagem	220v - Bifásico
Tipo do motor	Trifásico



Pensando em atender tubulações industriais e residenciais, desenvolvemos a FX-3010 PRO, uma desentupidora e polidora de alto desempenho com capacidade para desobstrução em canos de 75 a 150mm e equipada com 30 metros de eixo flexível.

TM-106 PRO

Modelo	TM-106 PRO
Ø Tubulação de trabalho (mm)	40 - 75 mm
Comprimento do cabo (m)	20 Metros
Rotação (rpm)	0 - 2000 RPM
Ø do eixo (mm)	6 mm
Ø do revestimento do eixo (mm)	10 mm
Peso (kg)	16,5 kg
Dimensões (cm)	52(L) x 25(C) x 61(A) cm
Potência (N.M)	120 n.m
Voltagem	20 Volts
Tipo do motor	Brushless



Solução portátil e eficiente para profissionais que precisam desentupir residências e prédios com rapidez e sem sujeira. Com seu eixo flexível de 20 metros, atinge locais de difícil acesso com facilidade, garantindo um serviço impecável.

SÉRIE-X X6 - X8



Modelo	X6 SÉRIES	X8 SÉRIES
Ø Tubulação de trabalho (mm)	40 - 75 mm	50 - 100 mm
Comprimento do cabo (m)	20 Metros	20 Metros
Rotação (rpm)	0 - 3000 RPM	0 - 3000 RPM
Ø do eixo (mm)	6 mm	8 mm
Ø do revestimento do eixo (mm)	10 mm	12 mm
Peso (kg)	18 kgs	22 kgs
Dimensões (cm)	52(L) x 25(C) x 61(A) cm	52(L) x 28(C) x 61(A) cm
Potência (watts)	1300 w	1300 w
Voltagem	110v ou 220v	220v
Tipo do motor	escova	escova

TM-106 SÉRIES



Modelo	TM-106 SÉRIES
Ø Tubulação de trabalho (mm)	40 - 75 mm
Comprimento do cabo (m)	15 Metros
Rotação (rpm)	0 - 2000 RPM
Ø do eixo (mm)	6 mm
Ø do revestimento do eixo (mm)	10 mm
Peso (kg)	10 kgs
Dimensões (cm)	45(L) x 14(C) x 52(A) cm
Potência (watts)	800W min- 20v- 60n.m
Voltagem	20v - 40v
Tipo do motor	escova

Esse produto não acompanha motor. As especificações contidas na tabela, se referem aos requisitos mínimos para operação

FX-3012 MIDI

Modelo	FX-3012 MIDI
Ø Tubulação de trabalho (mm)	75 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	20 Metros
Rotação (rpm)	0 - 1750 RPM
Ø do eixo (mm)	12 mm
Ø do revestimento do eixo (mm)	18 mm
Peso (kg)	90 kgs
Dimensões (cm)	77(L) x 35(C) x 120(A) cm
Potência (watts)	1500w 1/2
Voltagem	220v - Bifásico
Tipo do motor	Trifásico



FX-3012 PRO

Modelo	FX-3012 PRO
Ø Tubulação de trabalho (mm)	75 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	30 Metros
Rotação (rpm)	0 - 1750 RPM
Ø do eixo (mm)	12 mm
Ø do revestimento do eixo (mm)	18 mm
Peso (kg)	100 kgs
Dimensões (cm)	77(L) x 45(C) x 120(A) cm
Potência (watts)	1500w 1/2
Voltagem	220v - Bifásico
Tipo do motor	Trifásico



MÁQUINA DESENTUPIDORA INDUSTRIAL MODELO FX-3012 é o equipamento ideal para grandes indústrias e cidades, projetado para desobstrução pesada e de difícil acesso. Com capacidades que variam de 75mm a 250mm, esta máquina é perfeita para setores exigentes, como o offshore e plataformas de petróleo, além de atuar eficientemente em indústrias sucroenergéticas.

CHILLER FLEX




Conheça a Máquina de Escova Rotativa ChillerFlex - Fleximill

Se você busca eficiência, praticidade e alto desempenho na limpeza de tubos de trocadores de calor, a ChillerFlex é a solução ideal!

Desenvolvida pela Fleximill, essa máquina foi projetada para tornar a limpeza de tubos em chillers e trocadores muito mais rápida, segura e eficaz.

Com tecnologia de escova rotativa, ela remove incrustações e resíduos com facilidade, aumentando a performance dos seus equipamentos e prolongando sua vida útil.

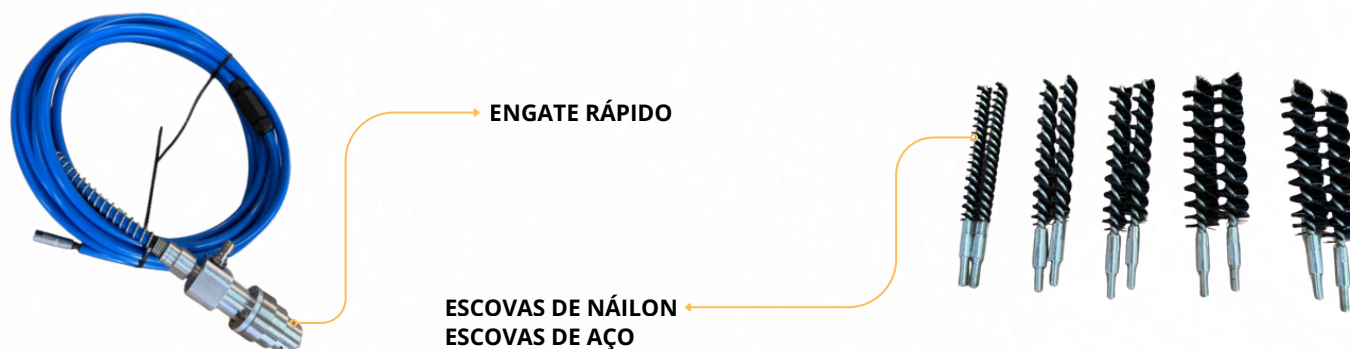

#ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Nome do produto: Máquina de limpeza de tubos;
- Modelo: CHILLER FLEX 550A;
- Potência: 550W;
- Voltagem: 220-240V, 50Hz;
- Peso líquido: 22kg;
- Dimensões: 41(L) x 33(C) x 29(A) cm;
- Amplitude de limpeza de tubos: 6,5-25,4mm;
- Tubo aplicável: Tubo reto, tubo curvo (curvatura em S, curvatura em L, curvatura em U);
- Velocidade da escova: 0-2800r/min, ajuste contínuo;
- Processo de limpeza: Limpeza com água fria;
- Cor: Vermelho;
- Idioma de operação: Português/Inglês.

QY-6688

H12 1080p FULL HD
METER COUNTER

Modelo	QY-6688 H12.8 512hz IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	40 - 100 mm
Comprimento do cabo (m)	30 Metros
Painel (pol.)	13" FULL HD 1080P
Cartão Sd	32 gb - DVR on - PENDRIVE
Peso (kg)	14,60 kgs
Dimensão (cm)	43(L) x 54(C) x 36(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra(mm)	12.8 mm - Fibra 5,30 mm

NEW



QY-6688

H21 1080p FULL HD
METER COUNTER

Modelo	QY-6688 H21 512hz IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	75 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	50 Metros
Painel (pol.)	13" FULL HD 1080P
Cartão Sd	32 gb - DVR on - PENDRIVE
Peso (kg)	15 kgs
Dimensão (cm)	43(L) x 54(C) x 36(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra(mm)	21 mm - Fibra 6,80

NEW



QY-6688

H29 1080p FULL HD
METER COUNTER

Modelo	QY-6688 H29 512hz IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	75 - 350 mm
Comprimento do cabo (m)	50 Metros
Painel (pol.)	13" FULL HD 1080P
Cartão Sd	32 gb - DVR on - PENDRIVE
Peso (kg)	16 kgs
Dimensão (cm)	43(L) x 54(C) x 36(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra(mm)	29 mm - Fibra 6,80

NEW



QY-6698

TROLLEY 1080p FULL HD
METER COUNTER

Modelo	QY-6698 TROLLEY 512HZ IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	100-400 mm
Comprimento do cabo (m)	120 Metros
Painel (pol.)	13" FULL HD 1080P
Cartão Sd	32 gb - DVR on - PENDRIVE
Peso (kg)	65 kgs
Dimensão (cm)	Caixa 1: 78(L) x 38(C) x 90(A) - Caixa 2: 44(L) x 33(C) x 22(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra(mm)	39 mm - Fibra 11,00 mm

NEW



SY-30M239P GREEN CASE

1080p
FULL HD

Modelo	SY-30M239P - IP68	SY-50M239P - IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	50 - 250 mm	50 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	30 Metros	50 Metros
Painel (pol.)	9" HD 1080P	9" HD 1080P
Cartão Sd	8 gb - DVR on - Micro SD	8 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	5,00 kgs	6,00 kgs
Dimensão (cm)	30.5(L) x 29(C) x 27(A) cm	30.5(L) x 29(C) x 27(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra (mm)	23 mm - Fibra 5,00 mm	23 mm - Fibra 5,00 mm
Transmissão de sinal 512 hz	Opcional	Opcional



SY-30M239B BLACK CASE

1080p
FULL HD

Modelo	SY-30M239B - IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	50 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	30 Metros
Painel (pol.)	9" HD 1080P
Cartão Sd	8 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	5,00 kgs
Dimensão (cm)	30.5(L) x 29(C) x 27(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra (mm)	23 mm - Fibra 5,00 mm
Transmissão de sinal 512 hz	Opcional



SY-50M239A YELLOW CASE

1080p
FULL HD

Modelo	SY-50M239A - IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	50 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	50 Metros
Painel (pol.)	9" HD 1080P
Cartão Sd	8 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	6,00 kgs
Dimensão (cm)	30.5(L) x 29(C) x 27(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra (mm)	23 mm - Fibra 5,00 mm
Transmissão de sinal 512 hz	Opcional



SY-20M 179P

720p
HD

Modelo	SY-20M179P - IP68	SY-30M179P - IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	50 - 150 mm	50 - 150 mm
Comprimento do cabo (m)	20 Metros	30 Metros
Painel (pol.)	4.3" 720P	4.3" 720p
Cartão Sd	16 gb - DVR on - Micro SD	16 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	4,5 kgs	5,00 kgs
Dimensão (cm)	32(L) x 32(C) x 16(A) cm	32(L) x 32(C) x 16(A) cm
Cabeça de inspeção (mm)	17 mm - Fibra 4,80mm	17 mm - Fibra 4,80 mm



SY-30M 235P

720p
HD

Modelo	SY-30M235P - IP68	SY-50M235P - IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	50 - 250 mm	50 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	30 Metros	50 Metros
Painel (pol.)	4.3" 720P	4.3" 720p
Cartão Sd	16 gb - DVR on - Micro SD	16 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	4,5 kgs	5,5 kgs
Dimensão (cm)	32(L) x 32(C) x 16(A) cm	32(L) x 32(C) x 16(A) cm
Cabeça de inspeção (mm)	23 mm - Fibra 4,80mm	23 mm - Fibra 4,80 mm



SY-30M239 NEW

1080p
FULL HD

Modelo	SY-30M239NEW - IP68	SY-50M239NEW - IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	50 - 250 mm	50 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	30 Metros	50 Metros
Painel (pol.)	4.3" 1080P	4.3" 1080P
Cartão Sd	16 gb - DVR on - Micro SD	16 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	4,5 kgs	6,00 kgs
Dimensão (cm)	32(L) x 32(C) x 16(A) cm	32(L) x 32(C) x 16(A) cm
Cabeça de inspeção (mm)	23 mm - Fibra 4,80mm	23 mm - Fibra 4,80 mm



SY-50M239R

512HZ

1080p
FULL HD

Modelo	SY-50M239R 512hz - IP68	SY-100M239R 512hz - IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	75 - 250 mm	75 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	50 Metros	100 Metros
Painel (pol.)	9" 1080P	9" 1080P
Cartão Sd	8 gb - DVR on - Micro SD	8 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	13 kgs	18 kgs
Dimensão (cm)	55.5(L) x 37(C) x 32(A) cm	55.5(L) x 37(C) x 32(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra(mm)	23 mm - Fibra 7,00 mm	23 mm - Fibra 7,00 mm



FLCAM-502307

FLEXCAM

720p
HD

Modelo	FLCAM-502307 512HZ - IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	75 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	50 Metros
Painel (pol.)	7" 720P
Cartão Sd	32 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	14 kgs
Dimensão (cm)	55.5(L) x 37(C) x 32(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra(mm)	23 mm - Fibra 5,20 mm



FY-3007F

TOUCH

1080p
FULL HD

Modelo	FY-3007F 512HZ - IP68	FY-5007F 512HZ - IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	75 - 250 mm	75 - 250 mm
Comprimento do cabo (m)	30 Metros	50 Metros
Painel (pol.)	10" TOUCH SCREEN	10" TOUCH SCREEN
Cartão Sd	8 gb - DVR on - Micro SD	8 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	13 kgs	16 kgs
Dimensão (cm)	45(L) x 39(C) x 36(A) cm	45(L) x 39(C) x 36(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra(mm)	23 mm - Fibra 7,00 mm	23 mm - Fibra 7,00 mm



VICAM-V8 MINI

1080p
FULL HD

Modelo	VICAM V8 - MINI
Ø Tubulação de trabalho (mm)	50 - 150 mm
Comprimento do cabo (m)	35 Metros
Painel (pol.)	8" 1080P
Cartão Sd	16 gb - DVR on - PENDRIVE
Peso (kg)	10 kgs
Dimensão (cm)	55.5(L) x 37(C) x 32(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra(mm)	20 mm - Fibra 5,00 mm Emborrachada



METER COUNTER

Mini Câmera de Inspeção de Tubulação HD V8-MINI

A Mini Câmera HD V8-MINI é o equipamento ideal para inspeções precisas em tubulações, dutos e espaços de difícil acesso. Projetada para oferecer alta performance e portabilidade, ela combina tecnologia avançada com praticidade no uso diário.

Com 35 metros de cabo de fibra emborrachada flexível, permite alcançar grandes extensões com facilidade, enquanto a cabeça de câmera de 20mm garante uma visualização nítida em tubulações de 50mm a 150mm de diâmetro.

O sistema conta com painel LCD HD de 8" polegadas, proporcionando imagens de alta definição e excelente contraste para inspeções detalhadas. Além disso, o equipamento possui contador de metragem eletrônico, permitindo o controle preciso da distância percorrida pelo cabo durante a operação.

Outros destaques incluem:

- Iluminação LED ajustável para ambientes escuros;
- Bateria Li-ion de longa duração (8600mAh);
- Design portátil e resistente, fácil de transportar e operar;
- Cabo flexível e cabeça à prova d'água, ideal para diferentes condições de trabalho.

A solução perfeita para profissionais de manutenção, encanadores, construtoras e indústrias que exigem qualidade, durabilidade e precisão em inspeções de tubulação.



ARTICULADO AZ-T50M 2WD

Modelo	AZ-T80M-2WD - IP67	AZ-T80M-2WD3- IP67
Ø Tubulação de trabalho (mm)	19 - 100 mm	19 - 100 mm
Comprimento do cabo (m)	1,50 Metros	3,00 Metros
Painel (pol.)	5" 1080P	5" 1080P
Cartão Sd	8 gb - DVR on - Micro SD	8 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	1,30 kgs	1,50 kgs
Dimensão (cm)	22(L) x 41(C) x 9(A) cm	22(L) x 41(C) x 9(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra(mm)	6,50 mm - Fibra 3,50 mm	6,50 mm - Fibra 3,50 mm
Ângulo	180° Lente Dupla	180° Lente Dupla



AZ-M50D 15WD

Modelo	AZ-M50D-15WD - IP67
Ø Tubulação de trabalho (mm)	19 - 100 mm
Comprimento do cabo (m)	15 Metros
Painel (pol.)	5" 1080P
Cartão Sd	8 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	1,30 kgs
Dimensão (cm)	19(L) x 24(C) x 9(A) cm
Cabeça de inspeção e Fibra(mm)	6,50 mm - Fibra 3,50 mm - Lente Dupla



APLICAÇÃO:

O boroscópio articulado de inspeção por vídeo é um equipamento usado para inspecionar áreas de difícil acesso sem a necessidade de desmontar máquinas ou estruturas. Ele possui uma câmera na ponta de um tubo flexível, que transmite imagens em tempo real para tela. A articulação da ponta permite ajustar o ângulo de visão, facilitando a observação de detalhes internos em motores, tubulações, equipamentos industriais e outros componentes. É amplamente utilizado em manutenção preventiva, inspeções técnicas e diagnósticos precisos.

TVBTECH 512/640HZ

Modelo	TVBTECH 512/640HZ
Frequência (hz)	50/60/512/640hz
Distância de sinal aberto (m)	10 Metros
Distância de sinal em subsolo (m)	2,82 Metros
Bateria	BATERIA 12V - 2200Mah
Peso (kg)	2,20 kgs
Dimensão (cm)	25(L) x 70(C) x 17(A) cm
Painel	Digital



Um Pipe Locator 512 hz (localizador 512 hz) é um equipamento utilizado para detectar e seguir a posição de dutos, tubos, cabos e câmeras de inspeção que estão enterrados ou instalados em espaços ocultos. Ele é especialmente útil em obras de manutenção, inspeção de redes de esgoto e água, e em intervenções quando é necessário saber exatamente onde um cabo ou uma sonda de câmera está sob o solo antes de abrir valas ou perfurar.



WR-030 SÉRIES

1080p
FULL HD

NEW


Modelo	WR030-SÉRIES INSPECTION ROBOT - 512HZ - IP68
Ø Tubulação de trabalho (mm)	300 - 1600 mm
Comprimento do cabo (m)	120 Metros
Painel (pol.)	10" Tablet
Cartão Sd	16 gb - DVR on - Micro SD
Peso (kg)	Robô 9,80 kgs - Carretel 15,80 kgs
Dimensão do Robô (cm)	53(L) x 22(C) x 20(A) cm
Dimensão do Carretel (cm)	40(L) x 44(C) x 30(A) cm
Material	Aço Inox AISI - 304
Velocidade (m/min)	2,00- 25,00 Metros/min Max.
Potência motor (watts)	100 Watts
Câmera Pixel	2 MP
Ângulo de inversão da lente	190°
Ângulo de rotação da lente	360°
Iluminação (watts)	40 Watts
Luzes	Ajustável
Lentes	Frontal e Traseira
Voltagem (V)	110-220 Volts
Contador de metragem	Eletrônico
Pressão atmosférica (kpa)	70 - 106 Kpa
Elevador	Manual - Manivela
Ângulo de subida	45° Max.



AMPLA VISÃO



**TRAÇÃO NAS
4 RODAS**

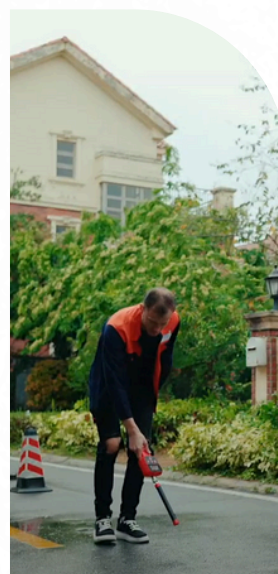

**512HZ -
LOCALIZAÇÃO
MAPEADA**

MINI EPOXI PUMP

A bomba epóxi é um equipamento chave projetado para a aplicação de resina epóxi no revestimento de tubos, especialmente em projetos de revestimento de tubos curados no local (CIPP). Esta bomba é utilizada para misturar e aplicar resinas epóxi com precisão, garantindo uma aplicação uniforme e controlada.

Principais recursos:

Compacta e portátil: A bomba é pequena, o que a torna ideal para uso em espaços confinados, o que é um requisito comum em projetos de revestimento de tubos.

Mistura de Precisão: Permite a mistura precisa de sistemas epóxi de duas partes, garantindo que a resina cure adequadamente e forneça máxima adesão e resistência.

Capacidade de alta pressão: A bomba normalmente é projetada para trabalhar com pressões mais altas necessárias para injetar epóxi em tubos, garantindo que a resina alcance todas as partes do revestimento do tubo.

Facilidade de uso: O design fácil de usar ajuda os operadores a trabalhar de forma rápida e eficiente, ao mesmo tempo que minimiza o desperdício de materiais.

Construção Durável: Construída para resistir a ambientes agressivos, especialmente quando utilizada na construção ou manutenção de tubulações.

Modelo	MINI EPOXY PUMP
Ø Tubulação de trabalho (mm)	75 - 150 PVC ou AÇO
Comprimento de pintura (m)	20m Max.
Painel	RunXIS Inversion 2Cv
Mangueira peristáltica	SAE100-R6
Peso (kg)	18 kgs
Dimensão do Robô (cm)	50(L) x 24(C) x 50(A) cm
Resinas	80 ou 100% Sólidas
Material	Aço carbono e Alumínio
Velocidade (hz)	20 - 60 hz
Potência motor (cv)	1/4 1:25
Vtagem (v)	220 v
Polidora compatível	FLEXIMILL X8 - Séries



Ao lado podemos ver uma tubulação antes, e depois da aplicação epóxi. Com o tempo essa tubulação pode sofrer pequenas rachaduras, e causar infiltrações. Após realizar o processo de revestimento, evitamos que o tubo sofra oxidação, dessa forma aumentamos a vida útil do sistema.

A aplicação de resina também pode ser utilizada em canos de PVC. A principal função do epóxi em tubos de liga plástica, é vedar pequenas trincas e rachaduras.

E610-M

KIT CABO 6MM

Kit cabo desentupidor completo para tubulações de 40 à 75mm. Indicado para pequenos trabalhos em pias, ralos e tubulações de esgoto. Solução durável e econômica, normalmente utilizado como acessório, por profissionais que estão começando no setor.

A rotação do eixo é transmitida por parafusadeira a bateria. Necessário torque mínimo de 60 n.m com rotação mínima de 2000 rpm.

ESPECIFICAÇÕES

- Eixo Flexível trama direita com 10 Metros;
- Revestimento plástico em PA12 tubular na cor preta;
- Torque mínimo 60 n.m;
- Rotação mínima de 2000 e máxima de 3500 RPM;
- Modo de trabalho em embreagem, parafusadeira em modo de parafuso;
- Bateria recomenda 20 volts.

ACOMPANHA

- 1 Lance de eixo flexível revestido;
- 1 Terminal TIP 6 para engate;
- 1 Chave Allen 3mm;
- 1 Corrente Cod. STS-0406/2. Para canos de 40mm;
- 1 Corrente Cod. STC-0506/1. Para canos de 50 à 75mm;
- 1 Almotolia de óleo 125 ml.



obs: esse acessório não acompanha parafusadeira.



E1210-M

KIT CABO 12MM

Kit cabo desentupidor completo para tubulações de 75 à 250mm. Indicado para trabalhos em caixas de gordura, caixas de passagem, redes coletoras e tubulações de esgoto. Solução durável e econômica, normalmente utilizado como acessório, por profissionais que estão começando no setor.

A rotação do eixo é transmitida por parafusadeira a bateria, ou furadeira 110/220v. Necessário torque mínimo de 120 n.m com rotação mínima de 1500 rpm.

ESPECIFICAÇÕES

- Eixo Flexível trama direita com 10 ou 15 Metros;
- Revestimento plástico em PA12 tubular na cor preta;
- Torque mínimo 120 n.m;
- Rotação mínima de 1500 e máxima de 2500 RPM;
- Modo de trabalho em embreagem;
- Bateria recomenda 40 volts, ou furadeira elétrica 110/220v.

ACOMPANHA

- 1 Lance de eixo flexível revestido;
- 1 Terminal TIP 12 para engate;
- 1 Chave Allen 4mm;
- 1 Corrente Cod. STS-07512/2. Para canos de 75mm;
- 1 Corrente Cod. STC-10012/3. Para canos de 100 à 125mm;
- 1 Corrente Cod. STC-15012/3. Para canos de 150 à 200mm;
- 1 Almotolia de óleo 125 ml.



obs: esse acessório não acompanha parafusadeira.





Modelo	STS-0406/2	STS-0508/2
Ø Eixo (mm)	6 mm	8 mm
Ø Tubulação (mm)	40 e 50 mm	50 mm



Modelo	STS-7510/3	STS-7512/3
Ø Eixo (mm)	10 mm	10 mm
Ø Tubulação (mm)	75 e 100 mm	75 e 100 mm



Modelo	STC-0506/1	STS-0508/1
Ø Eixo (mm)	6 mm	8 mm
Ø Tubulação (mm)	50 e 75 mm	50 e 75 mm



Modelo	STC-0756/3
Ø Eixo (mm)	6 mm
Ø Tubulação (mm)	75 mm



Modelo	STC-1008/3	STC-10010/3	STC-10012/3
Ø Eixo (mm)	8 mm	10 mm	12 mm
Ø Tubulação (mm)	100 mm	100 e 125 mm	100 e 125



Modelo	STC-15010/3	STC-15012/3
Ø Eixo (mm)	10 mm	12 mm
Ø Tubulação (mm)	150 mm	150 a 200 mm



Modelo	STC-25012/3
Ø Eixo (mm)	12 mm
Ø Tubulação (mm)	250 mm



Modelo	SWC-0506/1	STS-0508/2
Ø Eixo (mm)	6 mm	8 mm
Ø Tubulação (mm)	50 mm	50 mm



Modelo	SWC-0756/3	SWC-0758/3
Ø Eixo (mm)	6 mm	8 mm
Ø Tubulação (mm)	75	75 e 100mm



Modelo	SWC-1008/3	SWC-10010/3	SWC-10012/3
Ø Eixo (mm)	8 mm	10 mm	12 mm
Ø Tubulação (mm)	100 mm	100 a 125 mm	100 a 125 mm



Modelo	SWC-15010/3	SWC-15010/3
Ø Eixo (mm)	10 mm	12 mm
Ø Tubulação (mm)	150 mm	150 a 200 mm



Modelo	SWC-25012/3
Ø Eixo (mm)	12 mm
Ø Tubulação (mm)	250mm



Modelo	SDC-0756/3
Ø Eixo (mm)	6 mm
Ø Tubulação (mm)	75 mm



Modelo	SDC-1008/3	SDC-10010/3	SDC-10012/3
Ø Eixo (mm)	8 mm	10 mm	12 mm
Ø Tubulação (mm)	100 mm	100 a 125 mm	100 a 125 mm





Modelo	SDC-1008/3	SDC-10010/3	SDC-10012/3
Ø Eixo (mm)	8 mm	10 mm	12 mm
Ø Tubulação (mm)	100 mm	100 a 125 mm	100 a 125 mm



Modelo	SDC-15010/3	SDC-15012/3
Ø Eixo (mm)	10 mm	12 mm
Ø Tubulação (mm)	150 mm	150 a 200 mm



Modelo	SDC-25012/3
Ø Eixo (mm)	12 mm
Ø Tubulação (mm)	250 mm

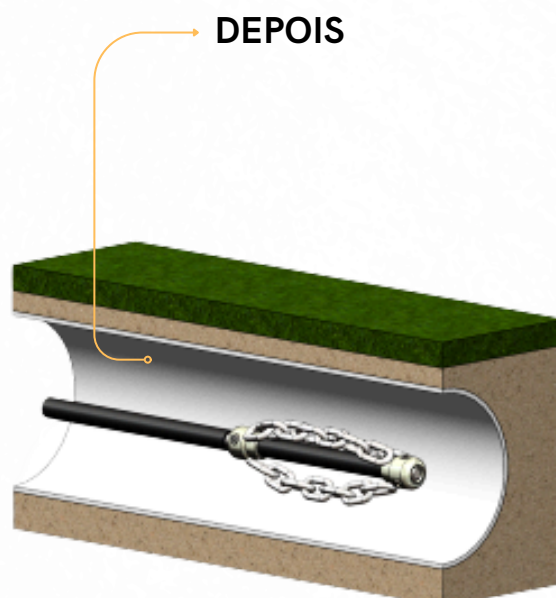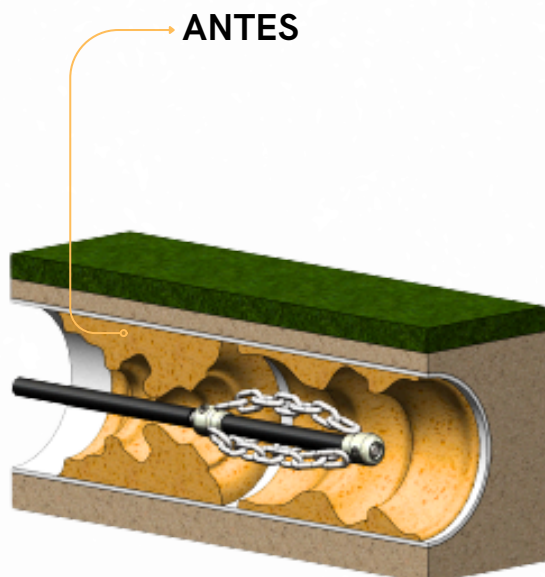



Modelo	ESFC-1606	
Ø Eixo (mm)	6 mm	
Ø Tubulação (mm)	40 a 50 mm	



Modelo	ESFC-2206	ESFC-2208
Ø Eixo (mm)	6 mm	8 mm
Ø Tubulação (mm)	40 a 75 mm	50 a 75 mm



Modelo	SPDA-506	SPDA-508
Ø Eixo (mm)	6 mm	8 mm
Ø Tubulação (mm)	40 e 50 mm	50 mm

NEW



Modelo	SPDA-756	SPDA-758
Ø Eixo (mm)	6 mm	8 mm
Ø Tubulação (mm)	75 mm	75 a 100 mm

NEW




Modelo	SPDA-7510	SPDA-7512
Ø Eixo (mm)	10 mm	12 mm
Ø Tubulação (mm)	75 a 150 mm	75 a 200 mm

NEW




Modelo	SPDAC-10010	SPDAC-10012
Ø Eixo (mm)	10 mm	12 mm
Ø Tubulação (mm)	100 a 150 mm	100 a 250 mm

NEW



CABEÇAS SOBRESSALENTES DE VÍDEO INSPEÇÃO 23MM.

Cabeças Simples, HD e Full HD.



CABEÇAS SOBRESSALENTES DE VÍDEO INSPEÇÃO 23MM 512HZ

Cabeças Auto-Nivelanete Full HD e 512 Hz.



TRANSMISSOR DE SINAL 512 HZ - Cod. BTS-512

Transmissor de sinal 512 Hz para localização de caixas de gordura.



ROLDANA CENTRALIZADORA GUIA PARA CABEÇAS DE 23MM - Cod. RCG-23


Roldana para centralização vertical, compatível com cabeças de 23mm.



PROTETOR GUIA PARA CABEÇAS DE 23MM - Cod. PGC-23


Protetor guia compatível com cabeças de 23mm.

ESCOVA CIRCULAR



Escova circular de Nylon para pintura epoxi.

Modelo	DN75	DN100	DN150
Ø Eixo (mm)	8 mm	8 mm	8 mm
Ø Tubulação (mm)	75 mm	100 mm	150 mm



ESCOVA MODULAR - Cod. DN100-MOD

Escova modular com miolo de alumínio para canos de 100 mm.




ENGATE DE EIXO - Cod. TIP6-ELÁSTICO

Engate de eixo flexível 6mm, usado em Kit cabos e TM-106 Séries



ENGATE DE EIXO - Cod. TIP12

Engate de eixo flexível 12mm, usado em Kit cabos para caixas de gordura.



BUCHA ANTI-DERRETIMENTO - Cod. BAD-1618

Bucha de latão anti derretimento para revestimento plástico de 16 e 18mm. Compatível com Kit cabos para caixas de gordura, FX-3010 PRO, FX-3012 MIDI e FX-3012 PRO



BUCHA DE SEGURANÇA STOP - Cod. BUS-1618

Bucha de segurança STOP para revestimento plástico de 16 e 18mm. Compatível com as desentupidoras FX-3010 PRO, FX-3012 MIDI e FX-3012 PRO



ENGATE M10 - Cod. ENGT-M10

Engate de rosca M10 para escova circular de pintura.



EIXO FLEXÍVEL REVESTIDO - Cod. CFC-06/15* 06/20* 08/20* 10/30* 12/30

Eixo flexível revestido completo para as máquinas desentupidoras, TM-106, TM-106 PRO, X6, X8, FX-3010 PRO, FX-3012 MIDI e FX-3012 PRO.



WhatsApp



Instagram

FLEXIMILL SOLUÇÃO EM LIMPEZA LTDA
CNPJ: 32.779.736/0001-04
CEP: 13321-070
RUA: HÉLIO STEFFEN 482 - VILA ROMÃO
SALTO/SP
WWW.FLEXIMILL.COM.BR
WWW.LOJAFLEXIMILL.COM.BR



(11) 93435-1359



(11) 97173-5056



@FLEXIMILLOFICIAL